
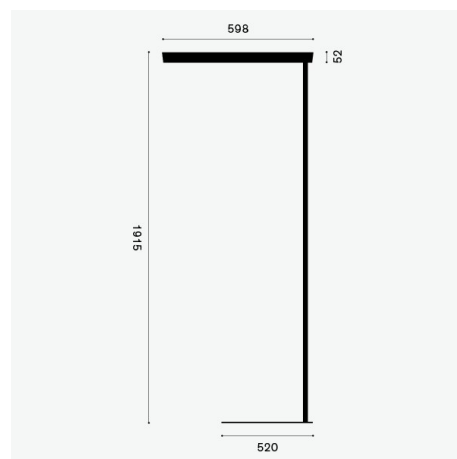


## Circular Stehleuchte 115W FE, exzentrische Position des Stehrohrs, dimmbar mit Taster

Besonderes Merkmal ist die exzentrische Positionierung des Stehrohres auf dem runden Fuss. Die Leuchten lassen sich mittels Taster dimmen oder optional unabhängig voneinander mit Doppeltaster (FE/B). Die CIRCULAR FE ist auch mit Tageslichtsensor und Bewegungsmelder (FE/S) erhältlich. Die LED Leuchte ist Teil der Familie mit Steh- Pendel und Deckenleuchten in verschiedenen Durchmesser. Der Designer Jörg Boner formt das für die Schätti Leuchten charakteristische Metallband zu einer runden, konischen Leuchte. Die effizienten LED Leuchten sind in 3000K oder 4000K und in verschiedenen Lichtstärken erhältlich. Die CIRCULAR FE Leuchten haben die Energieklasse A+ und in 10 Gehäusefarben erhältlich.

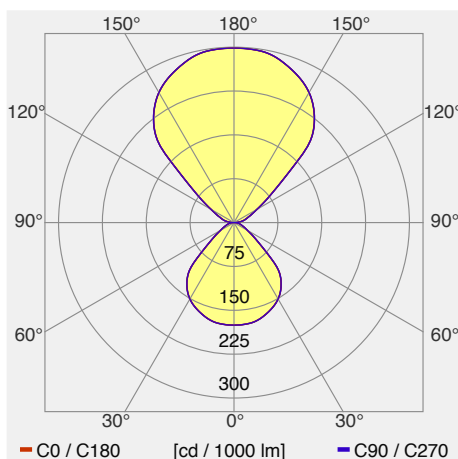

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (einfache Kommunikation)
Artikelnummer(n)	50611 4 95 (4000K), 50611 3 95 (3000K), 50621 4 95
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	115 W / 0.4 W
Gesamtlichtstrom 25°	14436 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	126 lm/W (96 lm/W)
Anteil Direktlicht	37 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 298560 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	70000 h
Messung	Zanelli S.r.l, 29-06-2020
EULUMDAT-Datei	CIR_P_600_4000K_225mA_400mA-SYM.LDT, original